



Lamborghini
CALORECLIMA

AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001



SlimFil

LIBRETTO ISTRUZIONE

Leggere attentamente questo libretto che fornisce importanti indicazioni riguardanti la sicurezza, l'installazione, l'uso e la manutenzione.

Conservarlo con cura per ogni ulteriore consultazione.

L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato, in conformità alle norme tecniche, alla legislazione nazionale e locale in vigore.

GARANZIA

I prodotti Lamborghini godono di una GARANZIA SPECIFICA, a partire dalla data di convalida, da parte del Servizio di Assistenza della Sua Zona.

La invitiamo quindi a rivolgersi tempestivamente al suddetto Servizio di Assistenza il quale, A TITOLO GRATUITO, effettuerà la messa in funzione dell'addolcitore alle condizioni specificate nel CERTIFICATO DI GARANZIA fornito con l'apparecchio, che Le suggeriamo di leggere con attenzione.

CONFORMITA'

- D.M. 7 febbraio 2012 nr. 25 recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano.
- D.M. 6 Aprile 2004 nr. 174 concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti di captazione, trattamento, adduzione, e distribuzione delle acque destinate al consumo umano.
- D.LGS. 2 Febbraio 2001 nr. 31 attuazione alla direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.
- D.LGS. 22 Luglio 2005 nr. 151 in materia di riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché lo smaltimento dei rifiuti





INTRODUZIONE

Egregio Cliente la ringraziamo per aver scelto un prodotto Lamborghini Calor. In questo manuale troverà tutte le informazioni necessarie per l'installazione del prodotto e la sua corretta manutenzione.

Siamo certi che avrà modo di verificare ed apprezzare in prima persona tutto il nostro impegno.

Per qualsiasi curiosità, suggerimento o richiesta, non esiti a contattarci telefonicamente o tramite mail: cerchiamo quotidianamente di soddisfare al meglio i nostri clienti.

RACCOMANDAZIONI

Prima di utilizzare l'apparecchio leggere attentamente il presente manuale.

Per ogni dubbio o chiarimento relativo all'utilizzo della macchina ed alle prescrizioni di sicurezza raccomandiamo di contattare il vostro Rivenditore di fiducia.

Il costruttore declina ogni responsabilità per danni a persone o cose derivanti dalla non osservanza delle norme contenute nel presente manuale.

E' responsabilità dell'acquirente accertarsi che gli utilizzatori del prodotto siano a conoscenza delle prescrizioni contenute nel presente manuale. Ogni modifica apportata all'apparecchio, deve considerarsi a totale responsabilità dell'acquirente. Grazie alla semplicità del prodotto, l'installazione, l'avviamento e la manutenzione di SlimFil possono essere eseguiti direttamente dall'acquirente.

CONDIZIONI AMBIENTALI E LIMITI DI FUNZIONAMENTO

SlimFil è idoneo a trattare acque distribuite dal pubblico acquedotto, o comunque perfettamente rispondenti ai criteri di potabilità.

SlimFil deve essere installato esclusivamente sulla linea dell'acqua fredda.

L'apparecchio è previsto per l'installazione all'interno di edifici, in zona protetta e facilmente accessibile per manutenzione.

Condizioni ambientali limite:

Temperatura minima ambiente: 5°C

Temperatura massima ambiente: 50°C

Temperatura minima acqua: 5°C

Temperatura massima acqua: 45°C

Umidità relativa massima: 95%

CONTENUTO DELLA SCATOLA

L'imballo contiene i seguenti elementi:

- SlimFil
- Staffa di supporto a muro
- Tasselli di fissaggio a muro
- Tubo Flessibile 3/8"
- Presente manuale

TECNOLOGIA MICROMOLECOLARE MCM

L'altissima selettività della cartuccia Micromolecolare MCM, sviluppata da Lamborghini Calor in collaborazione con le più grandi multinazionali del settore trattamento acque, garantisce una barriera invalicabile per i microrganismi e una selettività assoluta sulle micro particelle in sospensione. Unità alla funzione

adsorbente del carbone attivo, SlimFil è in grado di trattenere cloro, cattivi odori e sapori. Avrete così a disposizione 10000 lt* di acqua insapore, inodore, incolore, batteriologicamente pura. Efficienza, ecologicità e bassi consumi riassunti in un' unica tecnologia, per far grande anche l'impianto più piccolo.


* Il valore indicato è basato sulle seguenti condizioni di test: salinità in ingresso 250 ppm, acqua di rete addolcita, temperatura a 25°C, pressione media di rete 2 bar. Tali valore potrebbe variare a seconda delle caratteristiche dell'acqua di alimento.

Il presente manuale ha carattere di informazione generale.


Il presente manuale non contempla esecuzioni accessoriate, speciali

o personalizzate, che potranno essere desunte esclusivamente dai documenti di vendita.


Il presente manuale non consente la rintracciabilità del prodotto, faranno fede esclusivamente i documenti di vendita. Il costruttore si riserva di apportare modifiche al prodotto, senza alcun preavviso. Nessuna parte del presente manuale può essere riprodotta o diffusa con qualsiasi mezzo, fisico od elettronico, senza il permesso scritto della Società detentrica dei diritti.

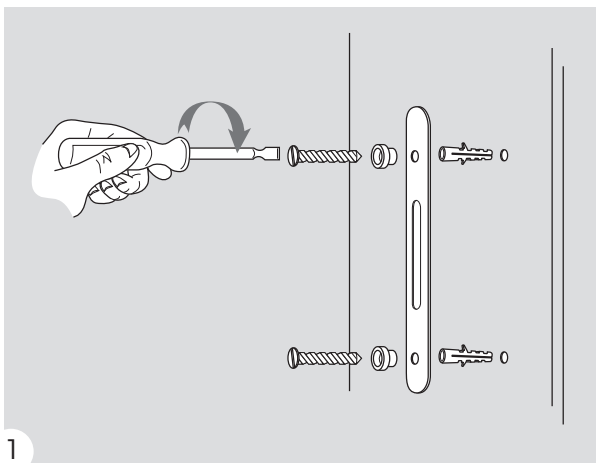


1

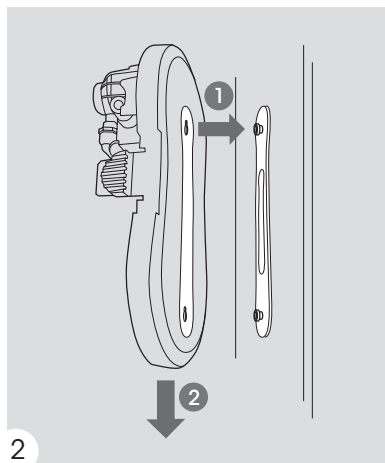

2

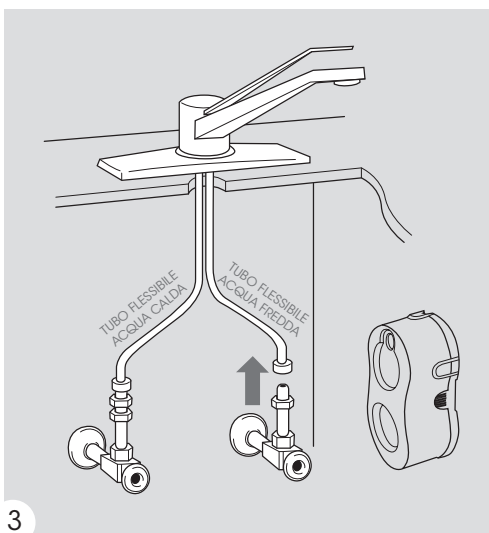







3

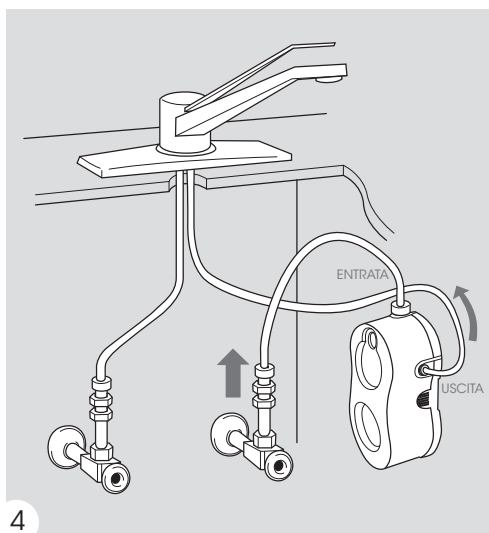

4

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

1. Fissare al muro il SlimFil tramite l'apposita staffa in dotazione
2. Chiudere la valvola di erogazione acqua posizionata a monte dell'impianto idraulico di casa
3. Svitare il flessibile dell'acqua fredda collegato al muro sotto al lavello
4. Collegare il flessibile dell'acqua fredda sull'uscita del SlimFil. L'uscita del SlimFil è da 3/8", nel caso la connessione su flessibile sia differente procurarsi appropriate riduzioni
5. Collegare l'estremità filettata femmina da 3/8" del flessibile in dotazione all'ingresso del SlimFil e l'altra estremità del flessibile all'ingresso dell'acqua fredda posizionata sul muro. L'ingresso del SlimFil è da 3/8", nel caso la connessione al muro sia differente procurarsi appropriate riduzioni
6. Aprire la valvola di erogazione acqua posizionata a monte dell'impianto idraulico di casa
7. Aprire l'acqua del rubinetto e lasciare scorrere per circa 5 litri
8. Controllare la tenuta di tutte le connessioni idrauliche.
9. SlimFil ora è pronto a fornire 10.000 litri* di acqua incolore, insapore inodore e batteriologicamente pura

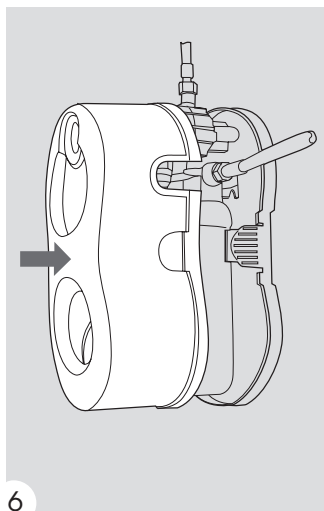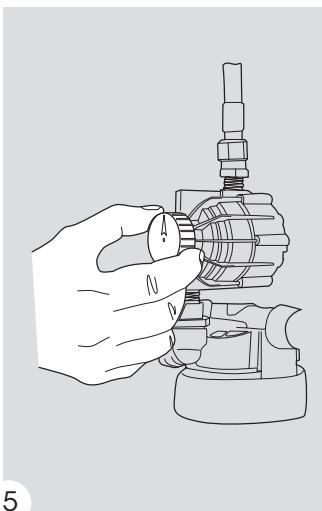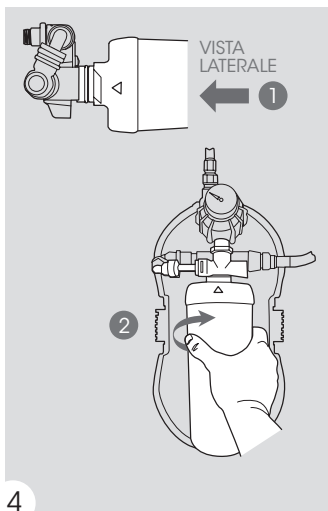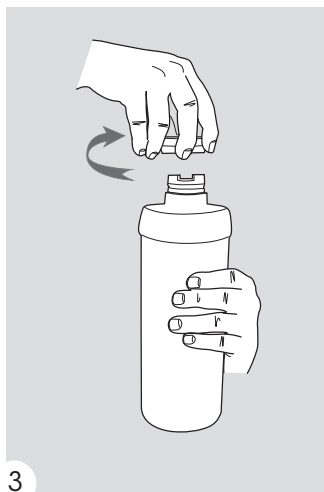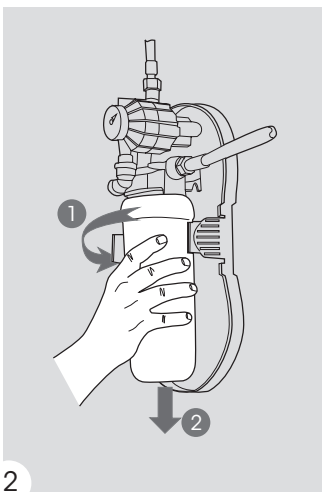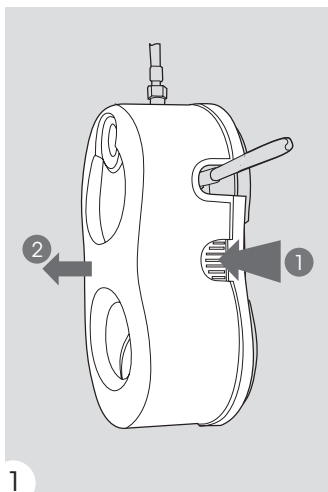


ISTRUZIONI PER LA SOSTITUZIONE DELLA CARTUCCIA MCM®

1. Premere sui ganci laterali e sollevare il coperchio del SlimFil
2. Afferrare la cartuccia Micromolecolare MCM, ruotarla di 90 gradi in senso orario, tirare verso il basso e gettare la cartuccia nei rifiuti solidi urbani.
3. Togliere il tappo dalla nuova cartuccia Micromolecolare MCM
4. Inserire la cartuccia allineando il triangolo al lato sinistro della testa del filtro.
5. Ruotare la cartuccia di 90 gradi in senso antiorario, il triangolo sarà allineato al centro della testa del filtro.
6. Ruotare la ghiera del contalitri in senso orario fino a quando la freccia sarà in posizione verticale come da illustrazione
7. Riposizionare il coperchio del SlimFil e premere fino a quando i ganci laterali saranno scattati
8. Aprire l'acqua del rubinetto e lasciare scorrere per circa 5 litri
9. Il SlimFil ora è pronto a fornire 10.000 litri* di acqua incolore, insapore inodore e batteriologicamente pura

* Il valore indicato è basato sulle seguenti condizioni di test: salinità in ingresso 250 ppm, acqua di rete addolcita, temperatura a 25°C, pressione media di rete 2 bar. Tali valore potrebbe variare a seconda delle caratteristiche dell'acqua di alimento.



Lamborghini
CALORECLIMA

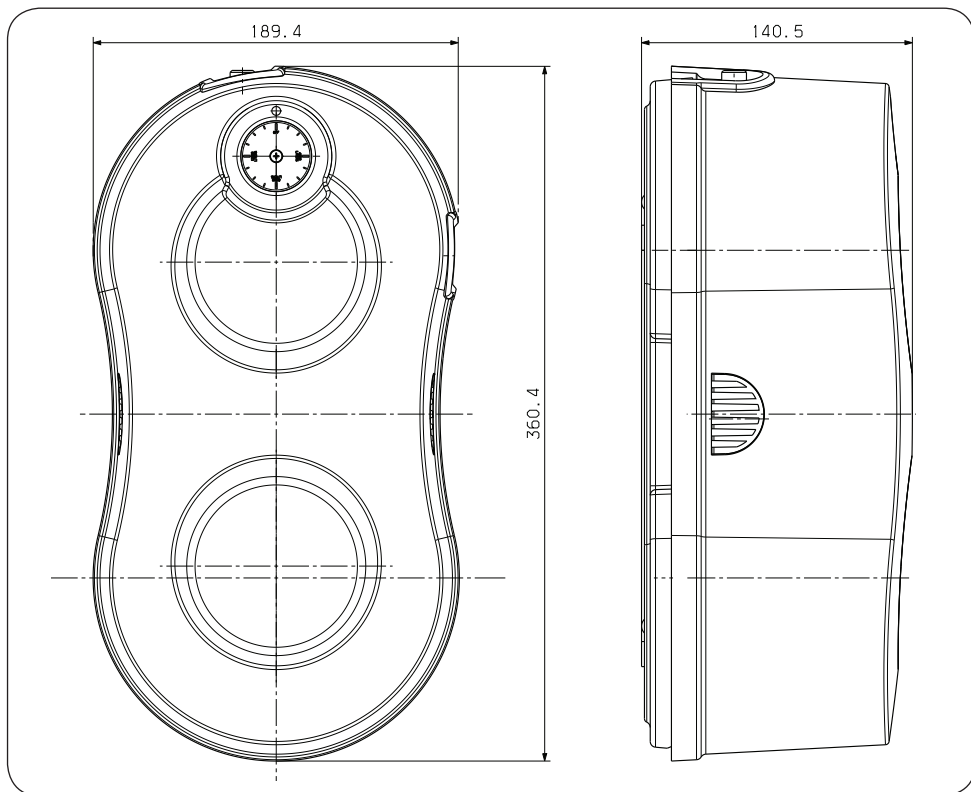

SPECIFICHE TECNICHE

Pressione minima d'esercizio	1 Bar
Portata	600 Lt/h*
Perdita di pressione	0.2 - 0.4 bar

TECNOLOGIA

MCM: filtrazione micromolecolare

AC: Carbone attivo vegetale

Grado di filtrazione

Autonomia

da 0.05u a 0.15u
10000 lt* /1 anno max

CONNESSIONI

Raccordo In	3/8 G
Raccordo Out	3/8 G

DIMENSIONI

Larghezza	19 cm
Altezza	36 cm
Profondità	15 cm
Peso a secco	3 kg

* I valori riportati di portata ed autonomia sono basati sulle seguenti condizioni di test: salinità in ingresso 250 ppm, acqua di rete addolcita, temperatura a 25°C, pressione media di rete 2 bar. Tali valori potrebbero variare a seconda delle caratteristiche dell'acqua di alimento.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Compatibilità elettromagnetica

89/336/EEC, 93/68/EEC

Bassa tensione

73/23/EEC, 93/68/EEC

Viene rispettata la rispondenza alle seguenti normative:

EN 50081-1 Norma generica sull'emissione (parte 1): ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera

EN 50082-1 Norma generica sull'immunità (parte 1): ambienti residenziali, commerciali e dell'industria leggera

EN 60742 Norma relativa ai trasformatori di isolamento e di sicurezza

L'apparecchio nelle parti destinate a venire a contatto con sostanze alimentari è conforme:

Alla prescrizione della Dir. CEE 89/109 e al D. Lgs di attuazione n. 108 del 25/01/92;

Regolamento n. 174 del 6 aprile 2004 sulla cessione dei materiali a contatto con l'acqua.



NSF international certifica che il filtro è conforme ai requisiti NSF/ANSI 42 standard

LAMBORGHINI CALORECLIMA è un marchio di FERROLI Spa
Via Ritonda 78/a – 37047 – San Bonifacio (VR) – Italia – Tel. 045 6139411