



Serb H

Bollitori in acciaio in carbonio del tipo tank-in-tank


- Serbatoi in acciaio al carbonio del tipo tank-in-tank con capacità 800/200, 1500/300 dotati di singolo scambiatore fisso, con un secondo serbatoio interno in acciaio al carbonio vetrificato secondo normativa DIN 4753 P.3.
- Isolati esternamente tramite applicazione di un mantello in poliuretano morbido sp. 100 mm.
- Questa tipologia di bollitore viene impiegata per la produzione di acqua calda sanitaria e di riscaldamento.**

NOVITÀ

Codice Bollitore	Modello Bollitore
OYH28AXD	SERB H 800
OYH2BAXD	SERB H 1500

Dimensioni (in mm)

TIPO DI ATTACCO	800/1500
A Ritorno riscaldam.	1" G
B Connessione libera	1" G
C Connessione libera	1" G
E Attacchi resist. Elettr.	1 1/2" G
F Connessione libera	1" G
G Mandata riscaldamento	1" G
L Scarico	1" G
M Ritorno circuito solare	1" G
N Attacco sonda solare	1/2" G
P Attacco sonda solare	1/2" G
Q Mandata circuito solare	1" G
R Attacco sonda	1/2" G
S Attacco sonda	1/2" G
T Termometro	1/2" G
V Attacco resistenza elettrica	1 1/2" G
1 Acqua fredda (filetto esterno)	1" G
2 Ricircolo (filetto esterno)	1" G
3 Acqua calda (filetto esterno)	1" G
4 Sfiato (filetto interno)	1/2" G

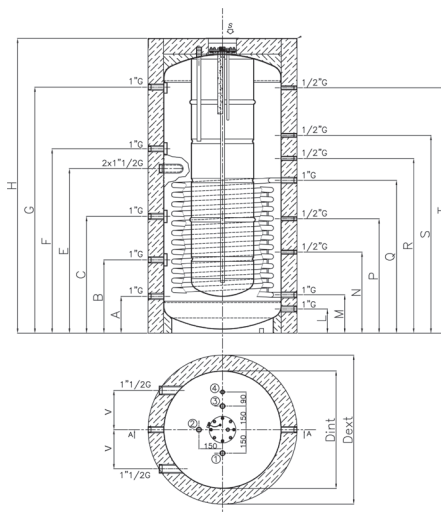

DIMENSIONI (mm)	800	1500
A	235	390
B	468	665
C	745	940
D ext	950	1200
D int	750	1000
E	1050	1200
F	1050	1500
G	1570	1710
H totale	1880	2100
L	155	205
M	245	380
N	--	630
P	730	875
Q	975	1125
R	1115	1310
S	1262	1500
T	1565	1710
V	250	300

Dati tecnici

SERB H		800	1500
Capacità	l	750	1500
Capacità acqua sanitaria	l	200	300
Capacità acqua riscaldamento	l	550	1200
Scambiatore serpentino solare	m ²	2,5	3,9
Contenuto acqua serpentino solare	l	15,9	24,7
Potenza assorbita serpentino solare	KW	74	116
Portata necessaria al serpentino solare	m ³ /h	3,2	5
Produzione acqua riscaldamento 80/60°C	m ³ /h	1,8	2,8
Perdite di carico serpentino solare	kPa	3,55	5,17
Peso a vuoto	kg	217	307
Dispersione termica	W	116	149
Pressione massima di esercizio sanitario	bar	10	10
Pressione massima di esercizio scambiatore	bar	10	10
Pressione massima di esercizio riscaldamento	bar	3	3
Temperatura massima di esercizio boiler	°C	95	95