

Kyra D 30 Unit

Gruppo termico con bruciatore a gasolio Low NOx e corpo caldaia in acciaio. Solo riscaldamento

- Scambiatore principale a tubi fumo verticali in acciaio a due passaggi fumo
 - Camera di combustione completamente bagnata
 - Completo di bruciatore a gasolio monostadio a basse emissioni inquinanti
 - Pannello comandi con ampio display di interfaccia e tasti di impostazione dei parametri semplici ed intuitivi
 - Completo di circolatore riscaldamento, vaso di espansione, valvola di sicurezza a 3 bar e pressostato acqua
 - Fornito in un unico collo contenuto in imballo in legno completo di filtro e flessibili di collegamento linea gasolio
 - Funzionamento in temperatura scorrevole con sonda esterna (opzionale)
 - L'elettronica del generatore può gestire un accumulo acqua calda sanitaria esterno (opzionale)
 - Abbinabile al cronocomando remoto
 - Sistema antigelo con soglia di intervento a 6°C


Codice caldaia

00H1 2YKD

Modello caldaia

KYRA D 30 UNIT

Dimensioni (in mm)

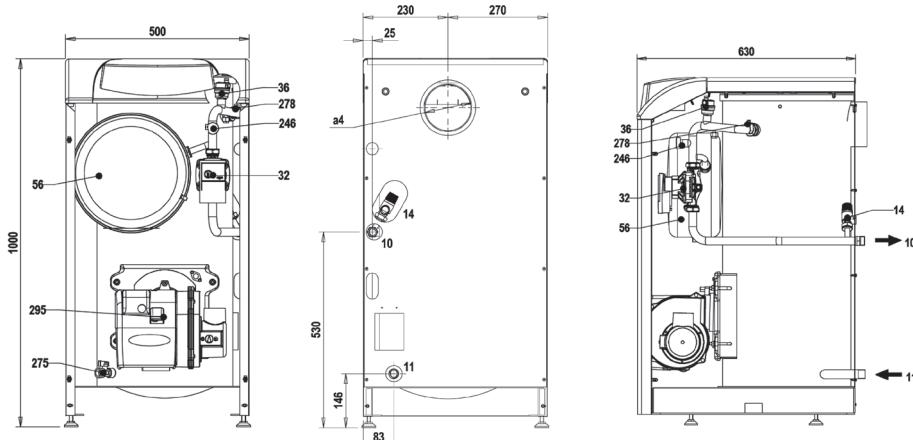

LEGENDA

- A4 Uscita fumi Ø 130
 - 10 Mandata riscaldamento Ø 3/4"
 - 11 Ritorno riscaldamento Ø 3/4"
 - 14 Valvola di sicurezza Ø 1/2"
 - 32 Pompa riscaldamento
 - 36 Sfiato aria automatico
 - 56 Vaso di espansione
 - 246 Trasduttore di pressione
 - 275 Valvola di scarico del circuito di riscaldamento
 - 278 Doppio sensore (sicurezza + riscaldamento)
 - 295 Bruciatore
 - 338 Recuperatore fumi

Accessori a richiesta

Codice	Descrizione
 013018X0	Kit sonda esterna
 1KWMA11W	Kit sonda di mandata impianto e bollitore L=2 mt
 043005X0	Kit sonda di mandata impianto e bollitore L=5 mt
 013017X0	Kit per la gestione con termostato (non fornito) di un bollitore sanitario

MODELLO		30
Classe ERP		(Classe G - A+*) 
Portata termica max	kW	26,6
Potenza termica max riscaldamento	kW	25,0
Rendimento Pmax (80-60°C)	%	94,0
Rendimento 30% Pn	%	98,3
Pressione max di esercizio riscaldamento	bar	3
Peso a vuoto	Kg	115