


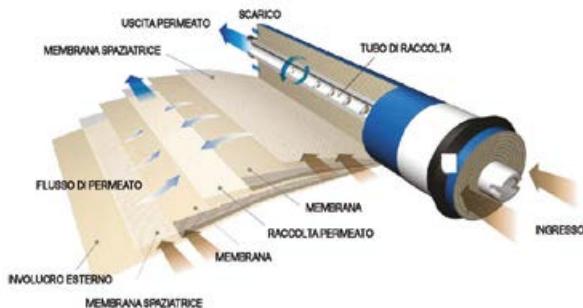

rubinetto di serie su OSMOPLUS

**Membrane ad alta efficienza****Osmoplus**

Filtrazione ad osmosi inversa, made in Italy, per installazione verticale / orizzontale sottolavello o zoccolo

- Apparecchio domestico per migliorare le caratteristiche dell'acqua di rubinetto
- Grazie ad una prefiltrazione e ad un sistema di osmotizzazione, trattiene tutte le impurità, riducendo del 90% calcio, fosfati, nitrati, metalli pesanti e sostanze inquinanti
- Grazie ad una sofisticata gestione elettronica, controlla tutte le fasi di osmotizzazione e funzionamento segnalandole attraverso led multicolore
- Il sistema osmotico è completo di tutti gli accessori necessari per una corretta installazione con rubinetto di erogazione elettronico

**LED INDICATORI**

- LED BLU LAMPEGGIANTE: erogazione acqua
- LED ROSSO FISSO: cambio filtro meccanico
- LED ROSSO LAMPEGGIANTE + ALLARME SONORO: anomalia

Codice	Modello	Euro
OYFA00X0	<b>OSMOPLUS (incluso prefiltrato) (#)</b>	
Z308903950	<b>Cartuccia MC 5 micron prefiltrato</b>	
OYFA02XA	<b>Kit cover black - OSMOPLUS (obbligatorio)</b>	

(#) ACCESSORIO COVER DA ORDINARE OBBLIGATORIAMENTE



Modello	Autonomia filtro esterno	Produzione acqua osmotizzata *	Alimentazione elettrica	Attacchi	Larghezza	Profondità	Altezza
	lt	lt/h	V - Hz	-	cm	cm	cm
<b>OSMOPLUS (incluso prefiltrato)</b>	12000	100	230 - 50/60	3/8"	10	40	40

\* I valori riportati di produzione, recupero e reiezione salina sono basati sulle seguenti condizioni di test: salinità in ingresso 433 ppm, acqua di rete addolcita, temperatura a 20°C, pressione media di rete 2 bar. Tali valori potrebbero variare a seconda delle caratteristiche dell'acqua di alimentazione.

Le illustrazioni e i dati riportati sono indicativi. L'azienda si riserva il diritto di apportare, senza alcun obbligo di preavviso, le modifiche che riterrà più opportune per l'evoluzione del prodotto e/o servizio offerto.